

EXPERTair®



by ZILON

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ **HARD**

внутренние блоки напольно-потолочного типа

НОВЫЙ ДИЗАЙН
РЕШЕТКИ ВОЗДУХОВОДА

UPGRADE

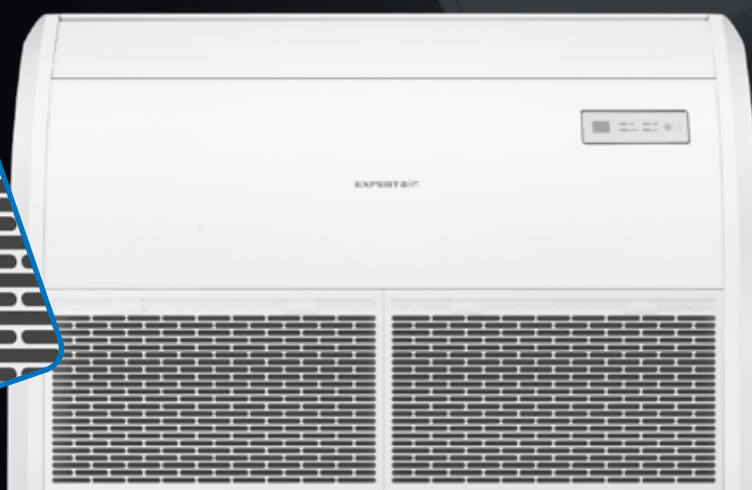

ОПЦИЯ

PP



Противопылевой
фильтр высокой
плотности



Возможность
подключения
дренажа
слева или справа




Автоматическая
работа вертикальных
и горизонтальных
жалюзи




Широкий
температурный
диапазон
работы




Возможность
подключения
воздуховода
свежего воздуха

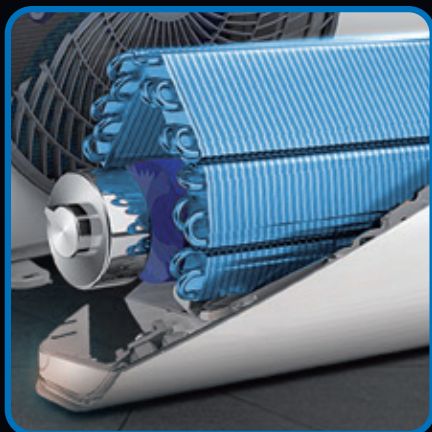

Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin значительно улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционеров

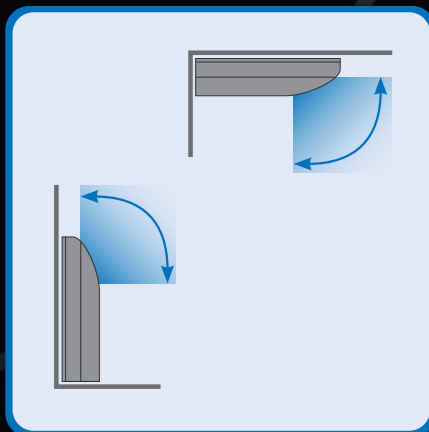

Благодаря компактным размерам блок отлично подходит для разных типов помещений. Возможна установка в вертикальном или горизонтальном положении

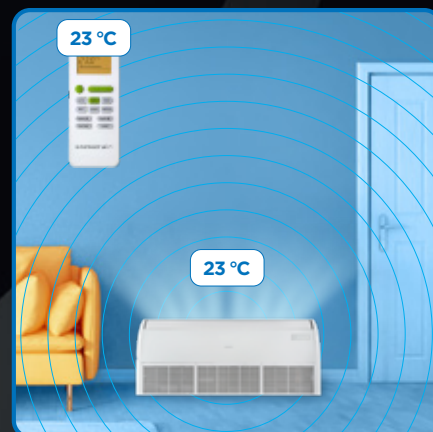

При включении функции iFeel прибор ориентируется на датчик температуры, который расположен в пульте ДУ. Таким образом вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении



**ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ
ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ**



**ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДРЕНАЖА
СЛЕВА ИЛИ СПРАВА**



**ВОЗМОЖНОСТЬ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
И ВЕРТИКАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ**



**ФУНКЦИЯ
IFEEL**



**ШИРОКИЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН
РАБОТЫ**



**ХЛАДАГЕНТ
R410A**



**НИЗКО-
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОМПЛЕКТ
(опция)**



**АНТИ-
КОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ**

Параметр / Внутренний блок	ZAC-HR18XCFC-IU	ZAC-HR24XCFC-IU	ZAC-HR36XCFC-IU	ZAC-HR48XCFC-IU	ZAC-HR60XCFC-IU
Параметр / Наружный блок	ZAC-HD18XC-OU	ZAC-HD24XC-OU	ZAC-HD36XC-OU	ZAC-HD48XC-OU	ZAC-HD60XC-OU
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная производительность (охлажд./нагр.), кВт	5,2/5,2	7,0/7,0	10,55/12	14/14,65	16,12/17,73
Номинальный ток* (охлаждение/нагрев), А	7,78 / 8,09	8,70 / 8,00	7,80 / 7,20	9,30 / 9,50	12,00 / 12,40
Номинальная мощность* (охлаждение/нагрев), Вт	1712 / 1782	2050 / 1850	3578 / 3468	4551 / 4058	5594 / 5147
Кэф. EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,04 / B	3,41 / A	2,95 / C	3,08 / B	2,88 / C
Кэф. COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	2,92 / D	3,78 / A	3,46 / B	3,61 / A	3,44 / B
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	700/800/900	900/1050/1200	1100/1300/1700	1434/1689/2177	1434/1689/2177
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	38/41/43	40/43/45	40/43/45	46/49/52	46/49/52
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1055×675×235	1055×675×235	1275×675×235	1635×675×235	1635×675×235
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1130×748×305	1130×748×305	1350×748×305	1710×748×305	1710×748×305
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	23,0 / 29,0	23,0 / 29,0	29,0 / 35,0	40,0 / 46,0	40,0 / 46,0
Максимальная длина труб, м	25	30	30	50	50
Макс. перепад высоты между внутр. и наружн. блоками, м	15	15	20	30	30
Диаметр дренажа, мм	25	25	25	25	25
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")
Рабочие температурные границы (охлаждение), °C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43
Рабочие температурные границы (нагрев), °C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²**	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5
Силовой кабель, мм²**	3×1,5	3×2,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
Автомат защиты, А**	16	20	16	16	20
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,20	2,80	6,10	6,60	9,20
Максимальный потребляемый ток, А	11,5	15,0	11,5	12,8	16,0
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты, внутренний блок	I	I	I	I	I

* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

** Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.