


# Hisense

INVERTER EXPERT



2016 Чемпионат Европы 2017 Кубок Конфедераций 2018 Чемпионат мира

## СМОТРИ ФУТБОЛ С КОМФОРТОМ

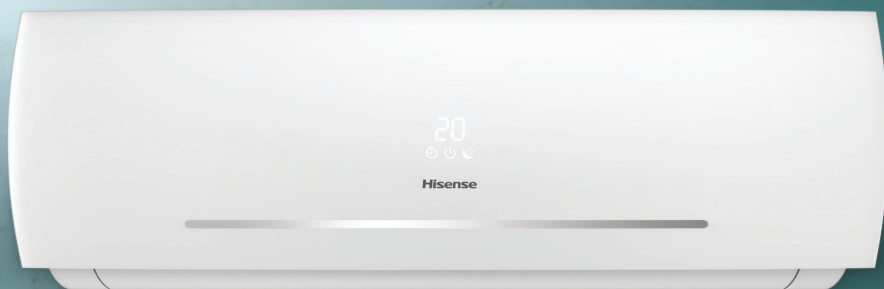

## NEO Classic A



Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.

Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.

Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Density

фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.

Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию I FEEL (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.



### 4D AUTO-Air

Благодаря функции 4D AUTO-Air возможно управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя



### MIRAGE-дисплей

Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока



### Функция I FEEL

Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении, непосредственно в месте нахождения людей



### ULTRA Hi Density фильтр

Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении



### Комплексная очистка воздуха

Угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте



### Энергоэффективность класса А

Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса А



### Режим Smart

В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении



### Озонобезопасный хладагент

В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A



Устойчивость к перепаду напряжения



Светопрозрачный пластик



Режим «Sleep»



Режим «Super»



Smart Defrost



Dimmer



Двустороннее подключение дренажа



Таймер



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили внешнего блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

## Характеристики

Модель	Ед.измерения	AS-07HR4SYDDC	AS-09HR4SYDDC	AS-12HR4SVDDC1	AS-18HR4SWADC1*	AS-24HR4SFADC*
<b>Энергоэффективность</b>						
Класс энергоэффективности на охлаждение		A	A	A	A	A
Класс энергоэффективности на обогрев		A	A	A	A	A
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение	EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,22
Коэффициент энергоэффективности на обогрев	COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
<b>Рабочие Характеристики</b>						
Холодопроизводительность	кВт	2,10	2,50	3,20	5,30	6,80
Теплопроизводительность	кВт	2,20	2,55	3,20	5,40	7,20
Потребляемая мощность (охл)	кВт	0,655	0,778	0,998	1,651	2,115
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,610	0,706	0,885	1,496	1,994
Расход воздуха	м³/час	460	500	500	1000	1050
Уровень шума внутренний блок	Низ (дБ (A))/ Выс(дБ(A))	31/38	35/40	34/39	38/45	39/46
Уровень шума внешний блок	дБ (A)	53	53	55	58	58
Напряжение электропитания		220-240 В, 1фаза, 50 Гц				
Рабочий ток	Охлаждение (A) Нагрев (A)	2,9 2,7	3,8 3,4	4,5 4,0	7,5 6,8	9,5 8,9
Степень защиты (вн) / (внеш)	(IP)	IPX0/IPX4				
Класс защиты (вн) / (внеш)	(I/II)	CLASS I/CLASS I				
<b>Массо-габаритные характеристики</b>						
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внутренний блок	800×270×214	800×270×214	800×270×214	977×315×236	977×315×236
	Внешний блок	660×482×240	660×482×240	715×482×240	760×545×255	830×629×285
Вес нетто (кг)	Внутренний блок	8,0	8,0	8,4	12,0	12,5
	Внешний блок	22	24	26	35	45
<b>Присоединительные размеры</b>						
Диаметр труб жидкость	дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр труб газ	дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8

\* Для моделей 18K, 24K — LTC и угольный фильтр — опция

## Модельный ряд систем кондиционирования HISENSE

### Бытовые сплит-системы и оборудование для обработки воздуха



### Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



### Мульти сплит-системы



Внешние блоки



### VRF-системы и центральное кондиционирование

DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi серии M, R, G+, W



DC Inverter VRF-системы Hi-Smart серии L



Внутренние блоки VRF-системы



### Осушители и очистители воздуха



## Контакты

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

[www.hisense-air.ru](http://www.hisense-air.ru)