


**УНИКАЛЬНОЕ НИЗКОПРОФИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – ДЛЯ РАБОТЫ  
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА**


**ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ZFOK<sub>r</sub>:**

- 2 стандартных типоразмера;
- Минимальная высота - всего 123 мм (модель ZFOK<sub>r</sub> 100) или 190 мм (модель ZFOK<sub>r</sub> 160);
- Монтаж в любом положении;
- Мотор-колесо с вперед загнутыми лопатками, соответствует нормам энергоэффективности ErP 2016;
- Корпус вентилятора - из оцинкованной стали;
- Для удобства обслуживания двигатель расположен на съемной пластине;
- Увеличенный срок службы подшипников;
- Встроенные термоконтакты с автоматическим перезапуском;
- Сниженный уровень шума.

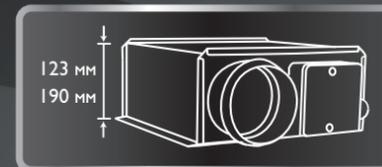

№	Модель	Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч	Максимальное давление, Па	Потребляемая мощность, кВт/ сила тока, А	Дилерская цена, руб.
1	ZFOK <sub>r</sub> 100	225	320	0,065/0,3	4 210
2	ZFOK <sub>r</sub> 160	450	400	0,135/0,6	4 850

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

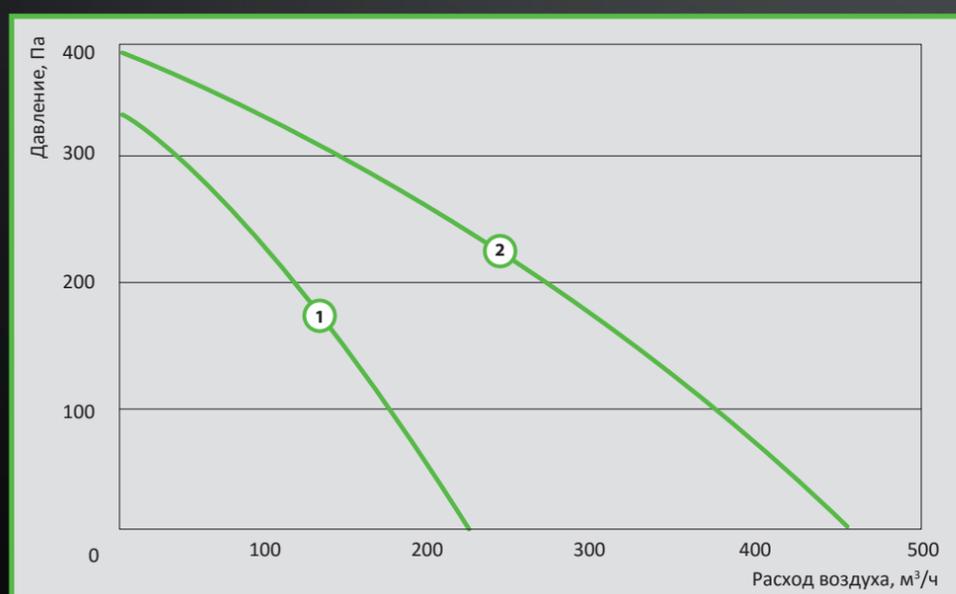

**СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ZILON – КАЧЕСТВЕННОЕ И НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ!**